

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 2/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Skrzydło wewnętrzne klatkowe**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne SYSTEM**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami (zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996).**
Zamierzone zastosowanie: tylko do komunikacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
WINDOOR Paweł Redestowicz, ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom
Zakład Produkcyjny nr 1, ul. Zofii Holszańskiej 5, 26-600 Radom
Zakład Produkcyjny nr 3, ul. Stalowa 3, 26-600 Radom
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**
7b. Krajowa ocena techniczna: **Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT -2020/1291 wydanie 1**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²): **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów skrzydeł drzwiowych	Klasa tolerancji 2	Zgodnie z PN-EN 1529:2001
Odchyłki wymiarów ościeżnic drewnianych: Szerokość i wysokość zewn.: ±5,0mm Szerokość i wysokość w świetle: ±3,0mm Różnica długości przeciwległych elem. ościeżnicy mierzona w świetle: ≤2,0mm Grubość przekroju: ±1,0mm klasa 3 Szerokość przekroju (dla wymiaru nom. ≤50mm): ±1,0mm (dla wymiaru nom. > 50mm): ±2,0mm Luzy wrębowe i szczeliny przylgowe między skrzydłem a ościeżnicą: ±2,0/-1,0mm		
Odchyłki prostokątności naroży	Klasa tolerancji 2	Zgodnie z PN-EN 1529:2001
Odchyłki płaskości ogólnej	Klasa tolerancji 3	Zgodnie z PN-EN 1530:2001
Odchyłki płaskości miejscowej	Klasa tolerancji 1	Zgodnie z PN-EN 1530:2001
Prawidłowość działania drzwi	Spełnia wymagania	
Wartości sił operacyjnych	Klasa 2	Zgodnie z PN-EN 12217:2005
Odporność na obciążenie pionowe, w płaszczyźnie skrzydła	Klasa 2	Zgodnie z PN-EN 1192:2001
Wytrzymałość na skręcanie statyczne	Klasa 2	Zgodnie z PN-EN 1192:2001
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 2	Zgodnie z PN-EN 1192:2001
Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym	Klasa 2	Zgodnie z PN-EN 1192:2001
Odporność na wstrząsy	100 cykli	Zgodnie z PN-B-06079:1988
Odporność drzwi na cykliczne, wielokrotne otwieranie i zamykanie skrzydła:	20000 cykli - Klasa 3	Zgodnie z PN-EN 12400:2004
Izolacyjność akustyczna	D ₁ -30dB D ₂ -30dB R _w = 32 dB	Zgodnie z Raportem Badania Nr RS-2019/B-428 wyk. przez CTO SA
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z PN-EN 12207:2001


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

...Paweł Redestowicz - Właściciel.....

...Radom, 04.05.2020.....
(miejsce i data wydania)

(podpis)

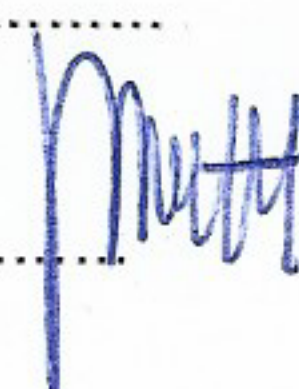

WinDoor
Paweł Redestowicz

6-600 Radom, ul. Zofii Holszańskiej 5
tel./fax: 48 321 54 41, 321 54 66
ID: 948-219-20-42 BDO 000092664