




WINDOOR 2025
V1



DECOR ELEGANCE
str. 10

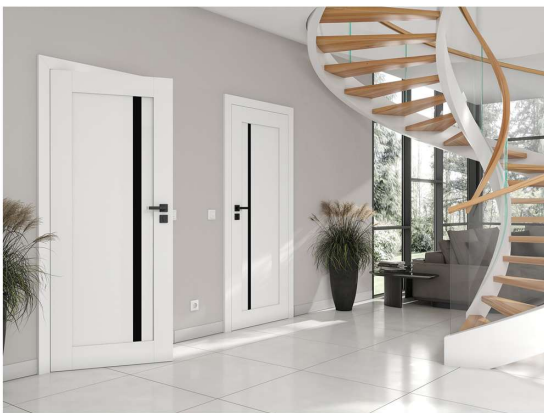

SUZANO
str. 11



EASYSLIDE
str. 41

SPIS TREŚCI

OZNACZENIA / RODZAJE OKLEIN	1	DRZWI LAKIEROWANE	32
RODZAJE OKLEIN / POLIPROPYLEN	2	ARIES	32
KONSTRUKCJA DRZWI	3	DORADO	32
DRZWI BEZPRZYLGOWE	4	GEMINI	32
CZARNA SZYBA VSG	5	INDUS	32
SERIA SLIM	6	DRZWI WEWNĄTRZKLATKOWE	33
DRZWI RAMIAKOWE	7	CALISTO	33
LOFT ELEGANCE	7	ARA SET	34
LAMELLA	8	TEA SET	34
ELEGANCE	9	ANDROMEDA	35
DECOR ELEGANCE	10	ORION SET	35
SUZANO	11	OŚCIEŻNICE	36
LIMES	12	OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA	36
FUTURO	13	OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA	37
APUS	14	OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA	38
PEGASUS	15	SYSTEM PRZESUWNY	39
CHICAGO	16	SYSTEM PRZESUWNY ALU	39
PRIM	17	SYSTEM PRZESUWNY LOFT	40
CORVUS	18	SYSTEM PRZESUWNY EASYSIDE	41
MENSA	19	LISTWA PRZYPODŁOGOWA	42
MINORIS	20	LAMELE DEKORACYJNE LAMDECO	43-44
TRAME	21		
CREDIS	22		
VIRGO	23		
SYRIUSZ	23		
TRE	24		
DALIA	24		
FIORE	25		
DRACO	25		
DRZWI PŁYTOWE	26		
CANIS	26		
SERPENS	27		
OLGA	28		
ZETA	28		
TRIO	28		
ALBATROS	29		
ROCO	29		
CERES	29		
MEMPHIS	30		
PRESTO	30		
KARINA	30		
CERES 2	31		
CLASSIC	31		
WEGA	31		

OZNACZENIA



DRZWI PRZYLGOWE
SKRZYDŁO POSIADA FELC
(WCIĘCIE, WRĘB), KTÓRE
ZACHODZI NA OŚCIEŻNICĘ.



SYSTEM PRZESUWNY
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM.



KONSTRUKCJA MDF
RAMIAK WYKONANY Z WYSOKIEJ
JAKOŚCI PŁYTY MDF.



KONSTRUKCJA SOLID
RAMA PŁYTOWA PODWÓJNA,
WYPEŁNIENIE PŁYTA WYGŁUSZAJĄCA
SOLIDNA KONSTRUKCJA.



CZARNA SZYBA VSG
OBUSTRONNIE BŁYSZCZĄCE BEZPIECZNE
CZARNE SZKŁO. JEST DOSTĘPNE DLA
DRZWI O SZEROKOŚCIACH: 60, 70, 80, 90.



SZYBA MLECZNA
STANDARDOWIE WYPOSAŻENIE DRZWI
ZAPEWNIĄCE PRYWATNOŚĆ PRZY
JEDNOCZESNYM PRZEPUSZCZANIU
ŚWIATŁA.



DRZWI BEZPRZYLGOWE
SKRZYDŁO NIE POSIADA FELCU
SKRZYDŁO WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ
TWORZY JEDNOLITĄ POWIERZCHNIĘ.



SYSTEM PRZESUWNY DUO
MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
W SYSTEMIE PRZESUWNYM DUO.



KONSTRUKCJA PLASTER MIODU
RAMA PŁYTOWA, WYPEŁNIENIA
WARSTWA O STRUKTURZE
„PLASTRA MIODU”.



CZARNY LACOBEL
TO ELEGANCKIE, BŁYSZCZĄCE SZKŁO
LAKIEROWANE, BĘDĄCE ALTERNATYWĄ
DLA STANDARDOWEJ SZYBY MLECZNEJ
CZY CZARNEJ SZYBY VSG.



CZARNA WSTAWKA
WYPEŁNIENIE ZAMIAST SZYBY MLECZNEJ
STANOWI CZARNA PŁYTA HDF.



SZYBA PRZEZROCZYSTA
BEZPIECZNA SZYBA STOSOWANA
WYŁĄCZNIE W MODELU LOFT ELEGANCE,
ZAPEWNIĄ MAKSYMALNĄ PRZEJRZYSTOŚĆ.



DRZWI PRAWIE



DRZWI LEWE

OKLEINY STANDARD



BIAŁY



SILVER



SONOMA



ORZECH


OKLEINY PREMIUM



JESION GRAY



DĄB SZARY



GRAFIT



TRUFLA



BETON CIEMNY



CZARNY



SZARY



ORZECH NORTH



DĄB COUNTRY



DĄB GÓRSKI



DĄB SKANDYNAWSKI




DĄB JAPONSKI



EUKALIPTUS

OKLEINY POLIPROPYLEN



KASZMIR




DĄB GRANDSON



RIBEIRA

Dekoracyjna folia na bazie polipropylenu (PP), jest produktem całkowicie ekologicznym. Jej powierzchnia jest zabezpieczona przezroczystym termoutwardzalnym lakierem chroniącym przed ścieraniem, zarysowaniami i wpływami chemicznymi.

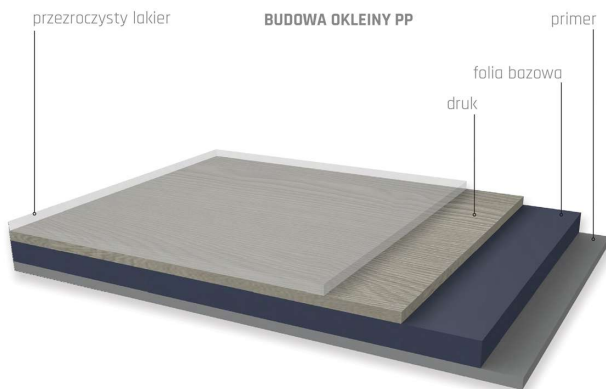

BUDOWA OKLEINY PP

WŁAŚCIWOŚCI OKLEINY PP

- odporność na zarysowania
- odporność na ścieranie
- odporność chemiczna
- odporność na wodę
- odporność na parę wodną
- odporność na pleśń
- światłoodporność
- łatwe czyszczenie
- wolna od formaldehydu i metali ciężkich

PRODUKT PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Stosowane przez WINDOOR okleiny PP posiadają cechy, które są nieobciążające dla środowiska:

- nie zawierają formaldehydu
- nie zawierają związków halogenowych
- nie zawierają plastifikatorów

Produkt ten posiada również inne pozytywne właściwości proekologiczne:

- użyto w nim nieszkodliwe pigmenty
- możliwa jest niskoemisyjna utylizacja odpadów poprzez spalanie

Skład i produkcja oklein PP jest w pełni zgodna z rozporządzeniem REACH.

KONSTRUKCJA DRZWI

Drzwi WINDOOR produkowane są w trzech podstawowych konstrukcjach: ramiak MDF, plaster miodu, SOLID. Różnorodność stosowanych rozwiązań pozwala na swobodny dobór produktu, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb klienta.



KONSTRUKCJA RAMIAK MDF

Drzwi wewnętrzne serii Prestige oraz serii SLIM wykonane z pełnej płyty MDF.



KONSTRUKCJA SOLID


Drzwi wewnątrzklatkowe w oparciu o podwójną ramę oraz płytę wygłuszającą SOLID.



KONSTRUKCJA PLASTER MIODU

Drzwi wewnętrzne płytowe, w których rama wypełniona jest warstwą o strukturze tzw. plastru miodu.

DRZWI KONSTRUKCJI RAMIAKOWEJ

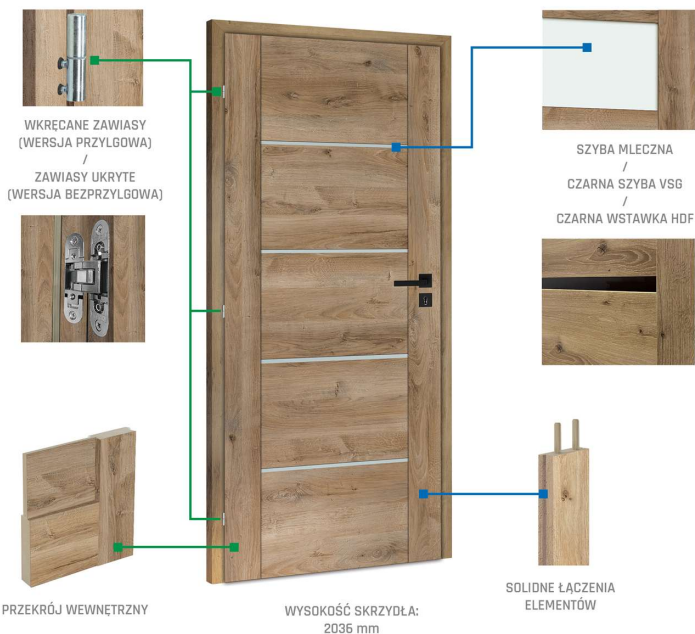

DRZWI BEZPRZYLGOWE



DRZWI PRZYLGOWE




DRZWI BEZPRZYLGOWE

Drzwi bezprzylgowe wraz z dedykowaną ościeżnicą tworzą jedną płaszczyznę, wizualnie wtapiając się w ścianę. To właśnie ten efekt odróżnia drzwi bezprzylgowe od standardowych drzwi przylgowych.


System przylgowy posiada tzw. zawiasy czapowe, które są widoczne zarówno przy zamkniętych drzwiach, jak i uchylonych. Przy założeniu, że otwieramy je „na siebie”.

Drzwi w systemie bezprzylgowym montowane są do ościeżnicy na dedykowanych ku temu zawiasach ukrytych, które nie są widoczne zarówno przy zamkniętych jak i uchylonych drzwiach.

Drzwi bezprzylgowe nazywane są inaczej drzwiami bezfelcowymi, z uwagi na brak wcięcia (felca) zachodzącego po zamknięciu drzwi na opaskę ościeżnicy.



WIDOCZNY BRAK FELCA



ZAWIAS UKRYTY

MODELE DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

- RAMIAKOWE
- LAKIEROWANE
- SERIA SLIM
- CANIS

CZARNA SZYBA VSG



Czarna szyba VSG jest szybą laminowaną, która powstaje w wyniku trwałego sklejenia dwóch tafli szkła za pomocą łączącej je folii.

Folia łącząca w kolorze czarnym, znajdująca się pomiędzy dwiema szybami, przy ewentualnym rozbiciu szyby utrzymuje wszelkie odłamki, tworząc tzw. pojęczyne.

MODELE DRZWI DOSTĘPNE Z CZARNĄ SZYBĄ VSG

- | | |
|-----------|-----------|
| ■ CHICAGO | ■ MINORIS |
| ■ CORVUS | ■ PEGASUS |
| ■ LIMES | ■ PRIM |

Stosowane przez WINDOOR szyby VSG wytrzymują wysokie napięcia i obciążenia.

Produkt ten posiada wiele pozytywnych właściwości:

- większe bezpieczeństwo (eliminuje ryzyko skałeczenia w przypadku rozbicia)
- trwałość konstrukcji
- wyższa odporność na stłuczenie (szkło nie rozpada się na drobne kawałki)




SERIA SLIM




Seria SLIM to nowa kolekcja drzwi wewnętrznych WINDOOR charakteryzująca się smuklejszym wyglądem z uwagi na węższą szerokość ramiaków pionowych, ale przede wszystkim wyróżniająca się inną metodą konstrukcji.

SERIA PRESTIGE



SERIA SLIM



Drzwi serii SLIM posiadają wiele pozytywnych właściwości:

- smuklejszy wygląd
- mniejsza waga
- mniejsze obciążenie zawiasów

MODELE DRZWI DOSTĘPNE W WERSJI SLIM



MINORIS




PEGASUS



ELEGANCE



PRIM

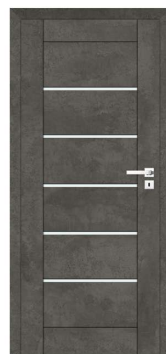

CHICAGO

WYMIARY
60 - 90

DRZWI
BEZPRZYLGOWE

DRZWI
PRZYLGOWE

KONSTRUKCJA
MDF

SYSTEM
PRZESUWNY DUO

SYSTEM
PRZESUWNY

CZARNA WSTAWKA
VSG

CZARNA SZYBA
VSG

CZARNY LACOBEL

SZYBA
MLECZNA

WSZYSTKIE
MODELE SLIM



ELEGANCE
CHICAGO



* - CZARNY NIEDOSTĘPNY DLA MODELU PEGASUS

LOFT ELEGANCE



BIAŁY



CZARNY



EUKALIPTUS



KASZMIR




DĄB GÓRSKI



LAMELLA



CZARNY

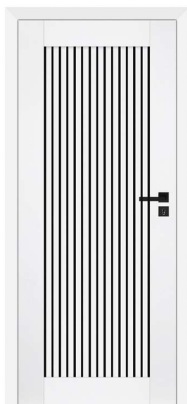

BIAŁY




DĄB GÓRSKI



ELEGANCE



PEŁNE



BESTSELLER




PODCIECIE



DECOR ELEGANCE



PEŁNE






DEKOR



PODCIECIE



SUZANO

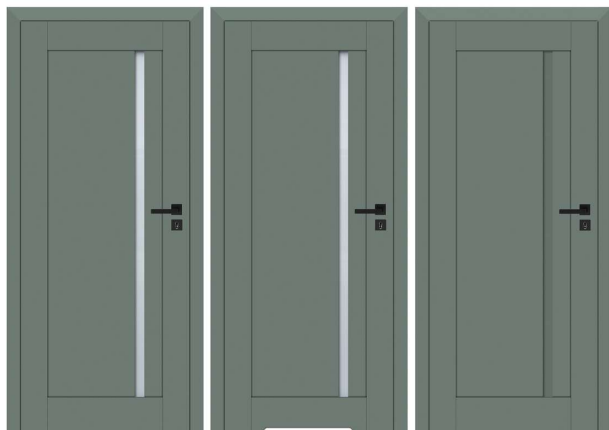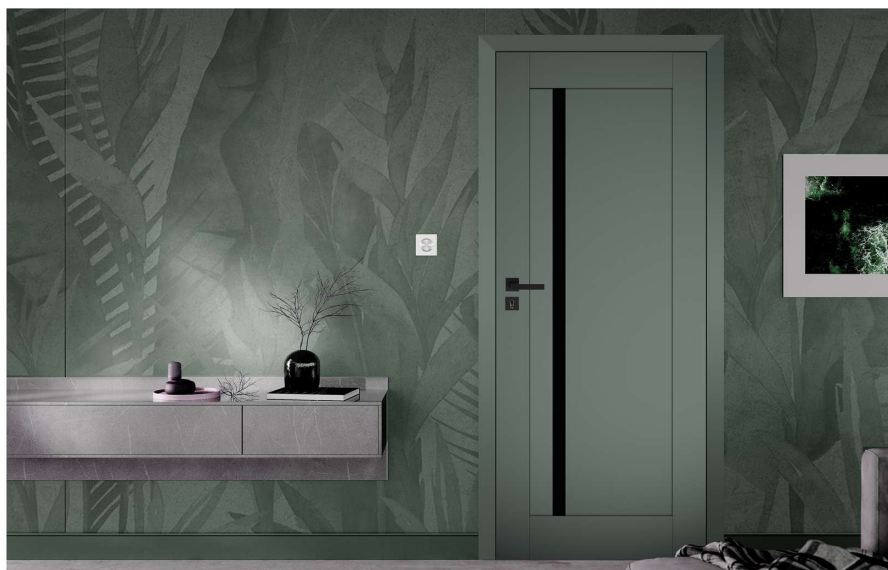


POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



LIMES



POKÓJ




PODCIĘCIE




PEŁNE



FUTURO

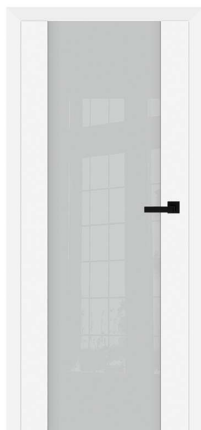


PEŁNE

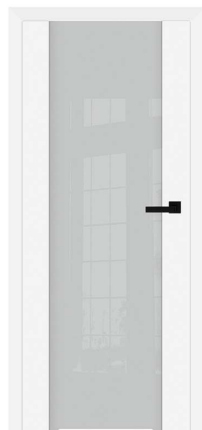

PODCIECIE



APUS




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



PEGASUS

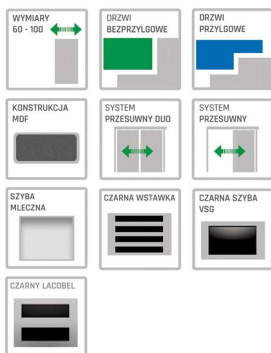

BESTSELLER




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



CHICAGO

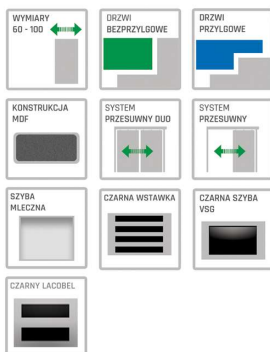

BESTSELLER




POKÓJ

PODCIECIE

PEŁNE



PRIM

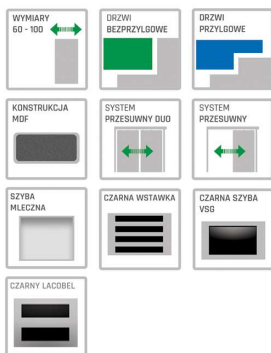

BESTSELLER




POKÓJ

PODCIECIE

PEŁNE



CORVUS




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



MENSA




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



MINORIS

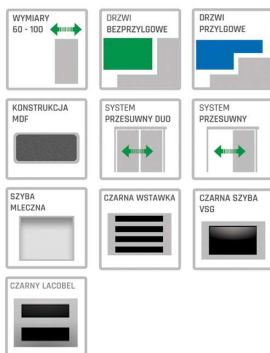

BESTSELLER





POKÓJ

PODCIĘCIE


PEŁNE



TRAME

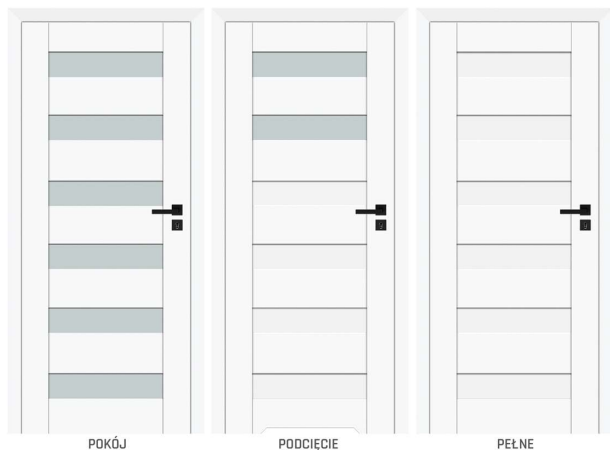

CREDIS




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



VIRGO




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



SYRIUSZ




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



TRE




POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



DALIA





POKÓJ

PODCIĘCIE


PEŁNE




FIORE

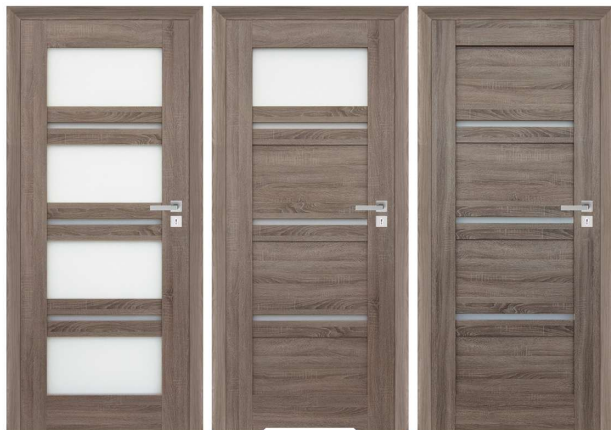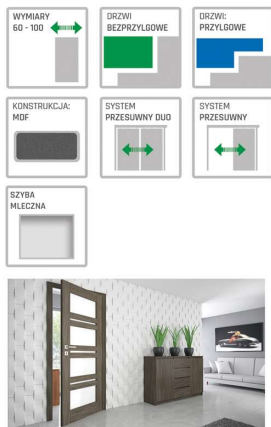

DRACO

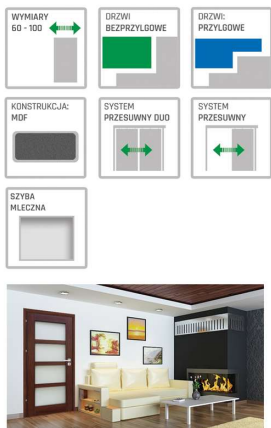

CANIS

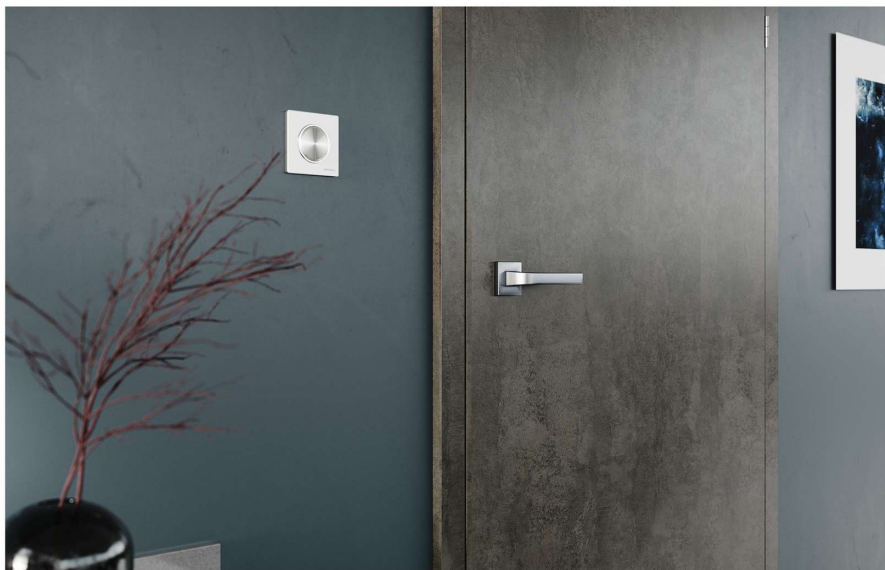

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDŁA: 60, 70, 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WERSJA STANDARDOWA: WYPEŁNIENIE PŁASTER MIODU
- WERSJA SOLID: WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 39 MM

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

WERSJA PRZYLGOWA:

- 2 ZAWIASY WKREĆANE Z REGULACJĄ 2D
- ZAMEK: NA KLUCZ, ŁAZIENKOWY, NA WKŁADKĘ LUB Oszczędnościowy

WERSJA BEZPRZYLGOWA:

- 2 ZAWIASY SZCZELINOWE (PAKOWANE Z OŚCIEŻNICĄ) - PŁASTER MIODU
- 2 ZAWIASY UKRYTE (PAKOWANE Z OŚCIEŻNICĄ) - WERSJA SOLID
- ZAMEK: MAGNETYCZNY

ZAWIAS UKRYTY
DRZWI BEZPRZYLGOWE SOLIDZAWIAS SZCZELINOWY
DRZWI BEZPRZYLGOWE PŁASTER MIODU**NOWOŚĆ! DRZWI UNIWERSALNE**

DZIEKI ZASTOSOWANIU ZAWIASÓW SZCZELINOWYCH, SKRZYDŁO CANIS W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ MOŻNA ZAMONTOWAĆ JAKO DRZWI LEWE LUB PRAWY. WYŁĄCZNIE Z DEDYKOWANĄ DO TAKIEGO MONTAŻU OŚCIEŻNICĄ.



SERPENS



POKÓJ



PODDCIECIE



PEŁNE



OLGA



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE

ZETA



POKÓJ

PODCIĘCIE

PEŁNE

TRIO



ALBATROS



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



CERES



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



MEMPHIS



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



PRESTO




POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE



KARINA



POKÓJ



PODCIĘCIE



PEŁNE




CERES 2



POKÓJ

PODCIECIE

PEŁNE




CLASSIC



POKÓJ

PODCIECIE



WEGA



ořcha

biały



DRZWI WEGA WYPEŁNIONE SĄ WKŁADEM STABILIZUJĄCYM, TZW. PŁASTER MIODU, W RAMIE WYKONANEJ Z PŁYTY MDF O SZEROKOŚCI 44 MM I GRUBOŚCI 34 MM.

RAMA WRAZ Z WYPEŁNIENIEM JEST OBUSTRONNIE POKRYTA PŁYTĄ HDF GRUBOŚCI 2,5 MM I OKLEJONA LAMINATEM. RAMKA DRZWIOWA WYKONANA JEST Z PŁYTY MDF OKLEJONEJ TĄ SAMĄ FOLIĄ, KTÓRĄ ZASTOSOWANO NA SKRZYDLE.

DRZWI WYPOSAŻONE SĄ W 2 WKRĘCANE ZAWIASY.

DRZWI LAKIEROWANE



ARIES PEŁNE



ARIES PODCIĘCIE



DORADO PEŁNE



DORADO PODCIĘCIE



GEMINI PEŁNE



GEMINI PODCIĘCIE



INDUS PEŁNE



INDUS PODCIĘCIE



DRZWI LAKIEROWANE

Drzwi w kolorze białym, świetnie sprawdzają się w nowoczesnych aranżacjach, jak i w klasycznym budownictwie, co sprawia że są ponadczasowe. Do ich zalet można zaliczyć uniwersalność oraz łatwość w naprawie ewentualnych uszkodzeń.



NOWOŚĆ!
OŚCIEŻNICA
LAKIEROWANA

CALISTO



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID 34 MM,
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 40 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PŁYTA HDF POKRYTA FOLIĄ FINISH
- 3 STALOWE ZAWIASY
- 2 ZAMKI NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

OŚCIEŻNICA ORAZ PRÓG ALUMINIOWY WIDOCZNE NA ZDJĘCIU, DOSTĘPNE SĄ JAKO OSOBNIE PRODUKTY I NIE WCHODZĄ W CENĘ DRZWI

PRÓG ALUMINIOWY DO DRZWI CALISTO



ARA SET / TEA SET



ARA SET DĄB GÓRSKI



TEA SET DĄB COUNTRY

DRZWI ARA/TEA DOSTĘPNE SĄ W OPCJI Z CZARNĄ OŚCIEŻNICĄ

DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLÓWOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WYGŁUSZAJĄCĄ SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLÓWOWA W KOLORZE SKRZYDŁA/CZARNA
- STALOWE, ODEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚRĘDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)



ANDROMEDA SET



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB



DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTA WYGŁUSZAJĄCA SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- WIZJER PANDRAMICZNY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU
- ZESTAW KLAMKI Z SZYLDDEM
- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D.
- TRZY BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW).
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA.



Drzwi wewnątrzklatkowe Andromeda polecane są do stosowania jako drzwi wejściowe z klatki schodowej do mieszkania czy pomieszczeń biurowych.

Andromeda jest skrzydłem pełnym w systemie przylgowym i oferowana jest w secie wraz z ościeżnicą stałą w okleinie skrzydła.

Wypełnienie ram skrzydła stanowi pełna miękka płyta pilśniowa LDF (SOLID) o grubości 34mm, stanowiąca element wyguszający i obniżający współczynnik przenikania ciepła drzwi.

ORION SET



DZWIĘKOSZCZELNOŚĆ
32 DB

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ: 80, 90

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA:

- SKRZYDŁO PEŁNE - SYSTEM PRZYLGOWY Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
- RAMIAK Z PŁYTY MDF POKRYTY DWIEMA PŁYTAMI HDF
- WYPEŁNIENIE PŁYTA WYGŁUSZAJĄCA SOLID GRUBOŚĆ 34 MM.
- WZMOCNIENIE PŁASKOWNIKIEM STALOWYM GRUBOŚĆ 4 MM.
- GRUBOŚĆ SKRZYDŁA 46 MM.

WYPOSAŻENIE SKRZYDŁA:

- PRÓG ALUMINIOWY Z USZCZELKĄ
- OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA W KOLORZE SKRZYDŁA
- STALOWE, ODLEWANE I REGULOWANE ZACZEPY ZAINSTALOWANE W PIONIE OŚCIEŻNICY
- 2 USZCZELKI
- 4 STALOWE ZAWIASY ŚREDNICY 16 MM, Z REGULACJĄ 3D
- TRZY BOLCE ANTYWYWĄŻENIOWE (PO STRONIE ZAWIASÓW)
- 2 ZAMKI TRZPIENIOWE W SYSTEMIE JEDNEGO KLUCZA

KOLORYSTYKA:



BIAŁY LAKIER



SZARY LAKIER



OŚCIEŻNICA STAŁA PRZYLGOWA



Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica stała składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

Ościeżnica stała wyposażona jest w:

- trzy zawiasy wkręcane
- uszczelke gumowa

Do ościeżnicy stalej polecamy dokupienie elementów maskujących w postaci listwy i ćwierćwałka.





OŚCIEŻNICA STAŁA



LISTWA MASKUJACA



ĆWIERĆWAŁEK

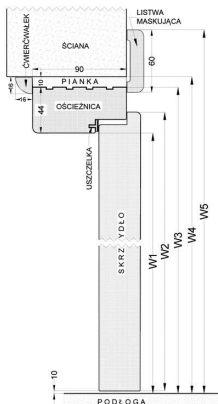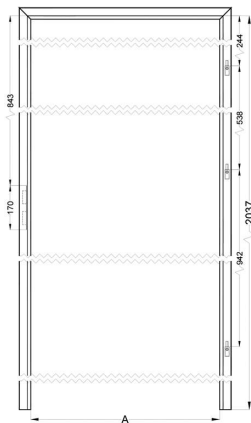

INSTRUKCJA MONTAŻU



WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY STAŁEJ

	SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PLYCINA	642/544	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNY	687	787	887	987	1087
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	707	807	907	1007	1107
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNY Z LISTWA MASKUJĄCA 60	799	899	999	1099	1199
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNY			2024		
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA			2036		
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNY			2068		
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE			2078		
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNY Z LISTWA MASKUJĄCA 60			2124		

OŚCIEŻNICA REGULOWANA PRZYLGOWA




Dedykowana do drzwi wewnętrznych przylgowych ościeżnica regulowana składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (główki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi trzy zawiasy wkręcane oraz uszczelka gumowa.




Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 6 cm lub 8 cm.

Ościeżnica regulowana dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozwala na obsadzenie drzwi w ścianie o grubości nawet 64 cm.

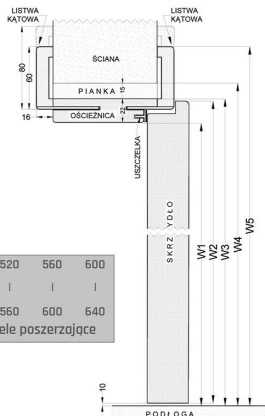

ZAKRES REGULACJI (MM)

80	100	140	180	220	240	280	320	360	380	420	460	500	520	560	600
100	140	180	220		240	280	320	360	380	420	460	500	520	560	600
1 panel poszerzający								2 panele poszerzające				3 panele poszerzające			

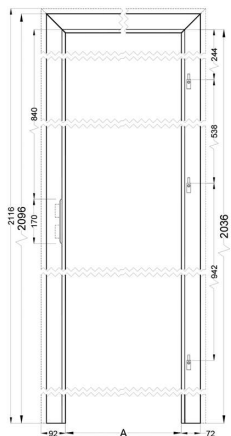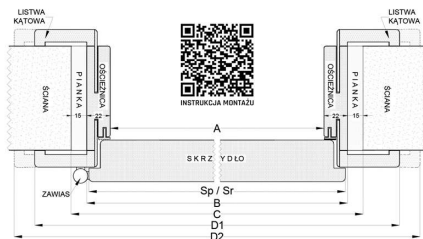

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI PRZYLGOWYCH

	SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PLYCINA	642/544	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	599	699	799	899	999
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	643	743	843	943	1043
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	673	773	873	973	1073
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWA MASKUJĄCA 60/80	743/783	843/883	943/983	1043/1083	1143/1183
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY			2026		
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA			2036		
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY			2048		
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE			2063		
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWA MASKUJĄCA 60/80			2096/2116		

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA




Dedykowana do drzwi wewnętrznych bezprzylgowych ościeżnica regulowana składa się z dwóch pionów głównych (baz) oraz jednej belki poziomej (głównki).

W skład zestawu ościeżnicy wchodzi dwa zawiasy ukryte (możliwość domówienia trzeciego zawiasu) oraz uszczelka gumowa.

Część czołową z obu stron stanowią płaskie opaski maskujące o szerokości 6 cm lub 8 cm.

Ościeżnica regulowana dzięki szerokiemu zakresowi regulacji pozwala na obsadzenie drzwi w ścianie o grubości nawet 63 cm.

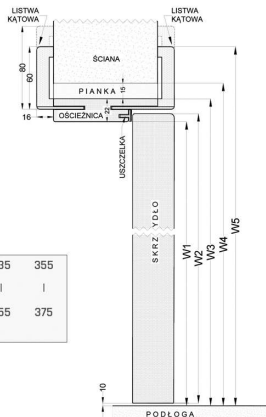

ZAKRES REGULACJI (MM)



80	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355
95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375

1 panel poszerzający

375	395	415	435	455	475	495	515	535	555	575	595	615
395	415	435	455	475	495	515	535	555	575	595	615	635


2 panele poszerzające

3 panele poszerzające

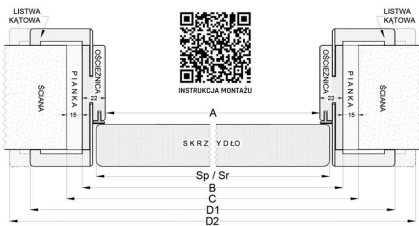

WYMIARY SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ DO DRZWI BEZPRZYLGOWYCH

	SKRZYDŁO	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
S	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA RAMIAK/PŁYCINA	642/644	742/744	842/844	942/944	1042/1044
A	SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	625	725	825	925	1025
B	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA W OŚCIEŻNICY	669	769	869	969	1069
C	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE	699	799	899	999	1099
D	SZER. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWA MASKUJĄCA 60/80	769/809	869/909	969/1009	1069/1109	1169/1209
W1	WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	2034				
W2	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	2036				
W3	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY	2056				
W4	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE	2071				
W5	WYS. KRYCIA OŚCIEŻNICY Z LISTWA MASKUJĄCA 60/80	2106/2126				

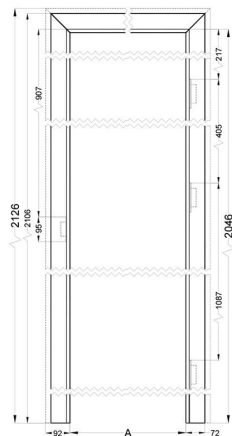

SYSTEM PRZESUWNY ALU



SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

System przesuwny umożliwia montaż skrzydła w pomieszczeniach, gdzie nie możemy lub nie chcemy zastosować tradycyjnych drzwi. Skrzydło drzwiowe przemieszcza się na aluminiowych prowadnicach umieszczonych powyżej otworu drzwiowego.

Prowadnica aluminiowa (rys. 1) do systemu przesuwnego stanowi główny element systemu przesuwnego. W zestawie znajdują się ralki oraz niezbędne akcesoria montażowe. Do ukrycia prowadnicy zalecamy zakup maskownicy.

Maskownica do systemu przesuwnego (rys. 2) spełnia rolę swego rodzaju karnisza, zakrywając prowadnicę stanowiącą główny element systemu przesuwnego. W zestawie oprócz maskownicy znajduje się również listwa dystansowa i belka odbojowa w tej samej okleinie.



rys. 1



rys. 2

SYSTEM PRZESUWNY DUO NAŚCIENNY

System przesuwny DUO umożliwia montaż dwóch skrzydeł przesuwnych w ramach jednego systemu, pozwalając tym samym na zamontowanie drzwi w znacznie szerszym otworze w ścianie.


Standardowa wersja prowadnicy aluminiowej, która podobnie jak w systemie pojedynczym stanowi główny element systemu przesuwnego DUO wyposażona jest w dodatkowy mechanizm symetryczny DUO, dzięki któremu uzyskujemy efekt jednoczesnego przesuwania obu skrzydeł.



INSTRUKCJA MONTAŻU



ZAMEK HAKOWY
MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA



SYSTEM PRZESUWNY LOFT



SYSTEM PRZESUWNY LOFT

System przesuwany LOFT to idealne rozwiązanie dla wnętrza w stylu loftowym, industrialnym i nowoczesnym. Jego surowy, minimalistyczny design oraz duże, masywne kąta inspirowane mechaniką przemysłową nadają wyjątkowy charakter każdej przestrzeni.

Cechy produktu:

Solidna konstrukcja - wykonana z wysokiej jakości stali, malowanej proszkowo na czarno dla maksymalnej trwałości i odporności na uszkodzenia.



Płynna praca - duże kółka o precyzyjnym łożyskowaniu zapewniają ciche i bezproblemowe przesuwanie drzwi.

Uniwersalne zastosowanie - idealny do montażu w domach, biurach, restauracjach oraz przestrzeniach komercyjnych.


Pełny zestaw montażowy - w zestawie wszystkie niezbędne elementy do łatwego montażu, w tym prowadnica, wózki, śruby, dystanse oraz stopery.

ELEMENTY MONTAŻOWE

SYSTEMU PRZESUWNEGO LOFT

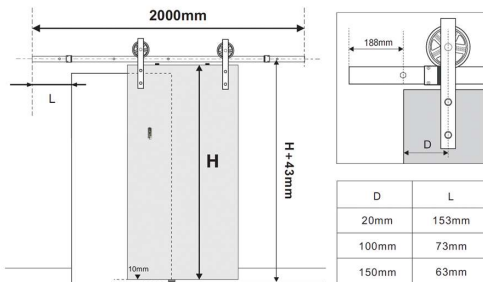

SYSTEM PRZESUWNY EASYSLIDE

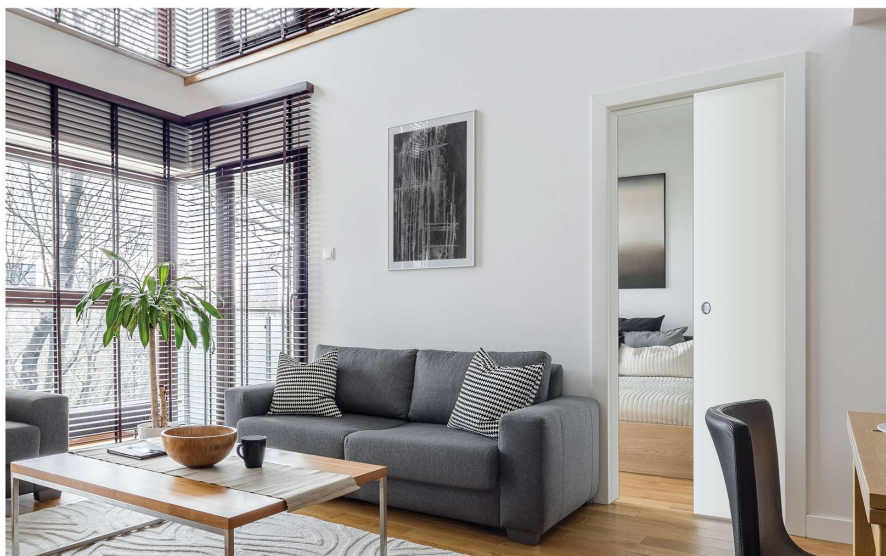

SYSTEM PRZESUWNY EASYSLIDE

EASYSLIDE to gama kasety w zestawie do montażu drzwi przesuwanych chowanych w ścianę. System został zaprojektowany w celu szybkiego i uproszczonego montażu drzwi przesuwanych wewnątrz ścian z karton-gipsu.

Cechy produktu:

EASYSLIDE jest bardzo łatwy do zmontowania nawet dla osób bez umiejętności technicznych, dzięki systemowi montażu na wcisk bez śrub. EASYSLIDE jest kompatybilny z każdym rodzajem drzwi wewnętrznych WINDOOR.

Nie ma potrzeby używania specjalistycznego sprzętu do montażu ramy. Przy minimalnej wiedzy z zakresu majsterkowania użytkownik jest w stanie zainstalować kasety EASYSLIDE.

Zestaw EASYSLIDE jest lekki i łatwy do przeniesienia.

WYMIARY I ROZMIARY SYSTEMU PRZESUWNEGO EASYSLIDE

Przejścia (A)		Wymiary kasety (B)		Maksymalna grubość drzwi
Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Kaseta 100 mm
cm	cm	cm	cm	cm
60 x 203		133 x 211		4,4
70 x 203		153 x 211		4,4
80 x 203		173 x 211		4,4
90 x 203		193 x 211		4,4
100 x 203		213 x 211		4,4



LISTWA PRZYPODŁOGOWA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA

Listwa przypodłogowa to element wykończeniowy stosowany przy montażu podłóg, mający zarówno funkcję estetyczną, jak i praktyczną.

Wykonana z płyt włókniasto-drewnianych (MDF) listwa, cechuje się wysoką trwałością oraz łatwością w obróbce, co umożliwia dopasowanie jej do różnych kształtów i wymiarów pomieszczeń.

Listwy te doskonale maskują szczeliny między podłogą a ścianą, chroniąc jednocześnie krawędzie podłóg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Różnorodność dostępnych oklein pozwala dopasować je do każdego wystroju wnętrza, podkreślając elegancję oraz wykończenie pomieszczenia.

DOSTĘPNE WYMIARY:

- 2050 X 80 X 14 mm

- 2050 X 100 X 14 mm



LAMDECO QUATTRO



Lamele dekoracyjne LAMDECO to eleganckie i wszechstronne rozwiązanie wykończeniowe do wnętrz. Są one lekkie, trwałe i łatwe w montażu. Różnorodność kolorystyczna pozwala dopasować je do każdego stylu wnętrza.

Panelami lamelowymi z MDF można wykończyć ściany, sufity czy też meble, nadając pomieszczeniom nowoczesny i elegancki wygląd. Wykonane z wysokiej jakości materiałów lamele, gwarantują nie tylko estetyczny wygląd, ale także praktyczne korzyści.

BIANCO

Kolorystyka LAMDECO QUATTRO BIANCO:



WHITE

GRAY

MOUNTAIN
OAK

BLACK

NORTH
WALNUT

BIARRITZ

NERO

Kolorystyka LAMDECO QUATTRO NERO:



WHITE

GRAY

MOUNTAIN
OAK

BLACK

NORTH
WALNUT

BIARRITZ

LAMDECO QUATTRO




Nie bez znaczenia jest również łatwość docinania i montażu lameli dekoracyjnych LAMDECO we własnym zakresie. Dzięki temu można dostosować atmosferę w pomieszczeniu do własnych preferencji i potrzeb. Poprzez solidną konstrukcję, są one nie tylko trwałe, ale także łatwe w utrzymaniu czystości.

Lamele dekoracyjne LAMDECO to doskonałe połączenie estetyki, funkcjonalności i wygody, które sprawia, że Twoje wnętrze nabierze nowego wymiaru i uroku.

ELEMENTY SYSTEMU LAMDECO QUATTRO:

- panel wewnętrzny czterolamelowy / 11 x 178 x 2750 mm
- panel startowy jednolamelowy / 11 x 52 x 2750 mm
- lamela końcowa / 11 x 30,5 x 2750 mm



WINDOOR



REGION 1
TEL: 503 040 395
REGION1@WINDOOR.PL

REGION 2
TEL: 505 298 449
REGION2@WINDOOR.PL

REGION 3
TEL: 511 948 514
REGION3@WINDOOR.PL

REGION 4
TEL: 504 722 807
REGION4@WINDOOR.PL

KARTA GWARANCYJNA ORAZ INSTRUKCJA MONTAŻU SĄ DOŁĄCZONE DO PRODUKTU.

KATALOG SŁUŻY JAKO POGŁADOWY MATERIAŁ INFORMACYJNY.

PRODUCENT ZASTRZĘGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN CEN ORAZ DOSTĘPNYCH TOWARÓW BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

PROŚNIKI KOLORÓW MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.

KOLORY NASZYCH PRODUKTÓW MOGĄ RÓŻNIC SIĘ W RZECZYWISTOŚCI OD TYCH ZAPREZENTOWANYCH W KATALOGU.

PROSIMY KONSULTOWAĆ KOLORY Z ORYGINALNYMI WZORNIKAMI U NASZYCH DYSTRYBUTORÓW.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO BŁĘDÓW W DRUKU.

APROBATY I CERTYFIKATY DO POBRANIA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.WINDOOR.PL

WINDOOR SP. Z O. O.

ul. Zofii Holszańskiej 5
26-600 Radom

NIP: 7963015542 REGON: 524063880

KRS: 0001011385 BDO: 000092654

tel. 48 48 306 70 00

firma@windoor.pl